

MM Loquets de baie coulissante Talon

Aspect affleurant, versions Star et standard



Préparation du panneau

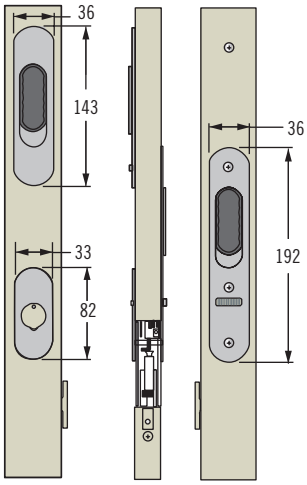

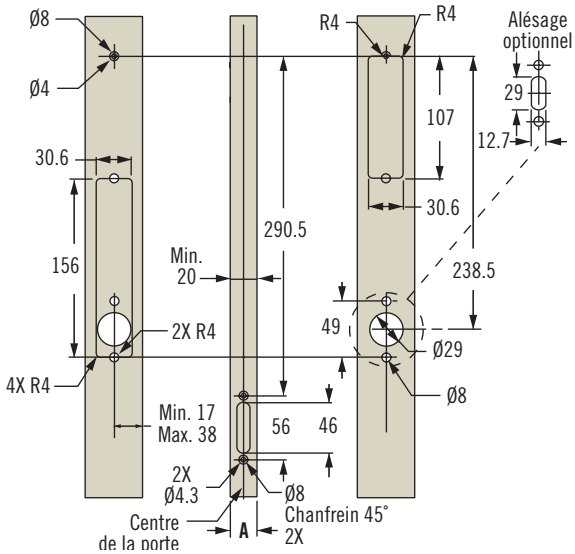

Références Star					
Finition	Style	Épaisseur de porte (A)			
		20.5 - 23	23 - 28.5	28,5 - 33,5	33,5 - 38
Chrome	Standard	MM-01-130-10	MM-01-131-10	MM-01-132-10	MM-01-133-10
	Standard, butée supérieure	MM-01-430-10	MM-01-431-10	MM-01-432-10	MM-01-433-10
Revêtement poudre noir	Standard	MM-01-130-50	MM-01-131-50	MM-01-132-50	MM-01-133-50
	Standard, butée supérieure	MM-01-430-50	MM-01-431-50	MM-01-432-50	MM-01-433-50

Références Talon				
Sans serrure* (ouverture d'urgence par l'extérieur)	Gamme d'épaisseurs de porte			
	20.5 - 23 mm	22.5 - 27 mm	27 - 34.5 mm	28.5 - 38 mm
Aluminium anodisé	MM-01-100-60	MM-01-101-60	MM-01-102-60	MM-01-103-60
Aluminium revêtement poudre noir	MM-01-100-50	MM-01-101-50	MM-01-102-50	MM-01-103-50
Chrome	MM-01-100-10	MM-01-101-10	MM-01-102-10	MM-01-103-10
Avec serrure				
Aluminium anodisé	MM-01-110-60	MM-01-111-60	MM-01-112-60	MM-01-113-60
Aluminium revêtement poudre noir	MM-01-110-50	MM-01-111-50	MM-01-112-50	MM-01-113-50
Chrome	MM-01-110-10	MM-01-111-10	MM-01-112-10	MM-01-113-10

Accessoires Talon	
Outil de montage de gâche	MM-90-103-41
Butée supérieure	MM-7520
Poignées haute mer pour Talon chromé	MM-7660
Poignées haute mer pour Talon noir	MM-7683

Pour plus de renseignements sur l'installation de la butée supérieure, veuillez consulter notre site web.

Pour plus de renseignements sur l'installation de la poignée haute mer, veuillez consulter notre site web.

- **Le nouveau système haut de gamme Star Key Lock permet une meilleure sécurisation par serrure à goupilles à trois axes**
- **Le système de butée supérieure permet de fixer la porte en position ouverte, fermée ou partiellement ouverte, et empêche toute fermeture intempestive même par mer agitée**
- **Sa conception affleurante lui donne un aspect lisse adapté à une grande variété de bateaux**
- **La poignée haute mer optionnelle constitue une prise robuste pour la manipulation de la porte et du loquet**
- **Conçue pour les portes en acier inoxydable et en aluminium extrudés**

Matériaux et finitions

Plaques décoratives et extérieure : laiton chromé et aluminium avec revêtement poudre noir
Bouton de condamnation : Laiton chromé



MM Loquets de baie coulissante Star Slider

Affleurant côté intérieur


- **Le système haut de gamme Star Key Lock™ permet une meilleure sécurisation par serrure à goupilles à trois axes.**
- **Le loquet rotatif monobloc avec mécanisme de verrouillage intégré procure un fonctionnement fiable, souple et ergonomique**
- **Version avec poignée à l'extérieur et poignée affleurante à l'intérieur**
- **Le système de butée supérieure permet de fixer la porte en position ouverte, fermée ou partiellement ouverte, et empêche toute fermeture intempestive même par mer agitée**
- **Conçue pour les portes en acier inoxydable et en aluminium extrudés**


Matériaux et finitions

Plaques décoratives et extérieure : Laiton chromé

Bouton de condamnation : Laiton chromé


Préparation du panneau

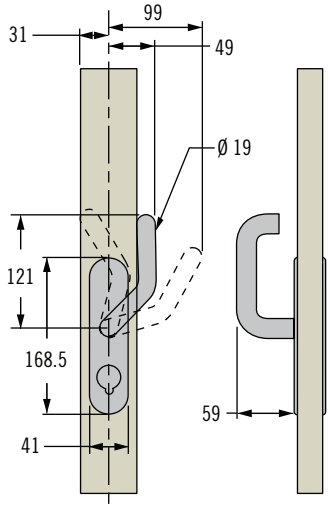

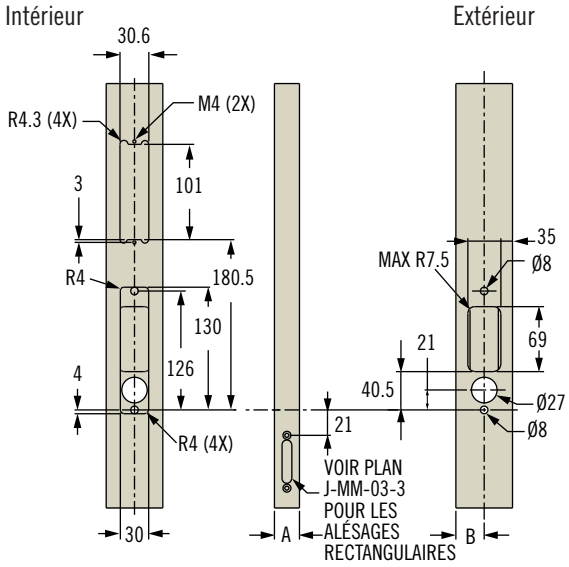


Options du loquet

Standard



Crochet saillant



Références Slider - version intérieur affleurant			
Mécanisme de verrouillage du loquet	**Épaisseur de porte (A)**		
	23 - 28,5	28,5 - 33,5	33,5 - 38
Standard. Star Slider chrome. Poignée décalée et poignée intérieure affleurante.	MM-03-131-XX-10	MM-03-132-XX-10	MM-03-133-XX-10
Star Slider chrome. Poignée décalée et poignée intérieure affleurante. Crochet saillant.	MM-03-331-XX-10	MM-03-332-XX-10	MM-03-333-XX-10

XX = 15 pour porte fermant à bâbord
XX = 16 pour porte fermant à tribord

Accessoires Star Slider	
Outil de montage de gâche	MM-90-103-41
Butée supérieure	MM-7520


Dimensions en millimètres sauf indication contraire

MM Loquets de baie coulissante Star Slider

Avec poignée




Préparation du panneau

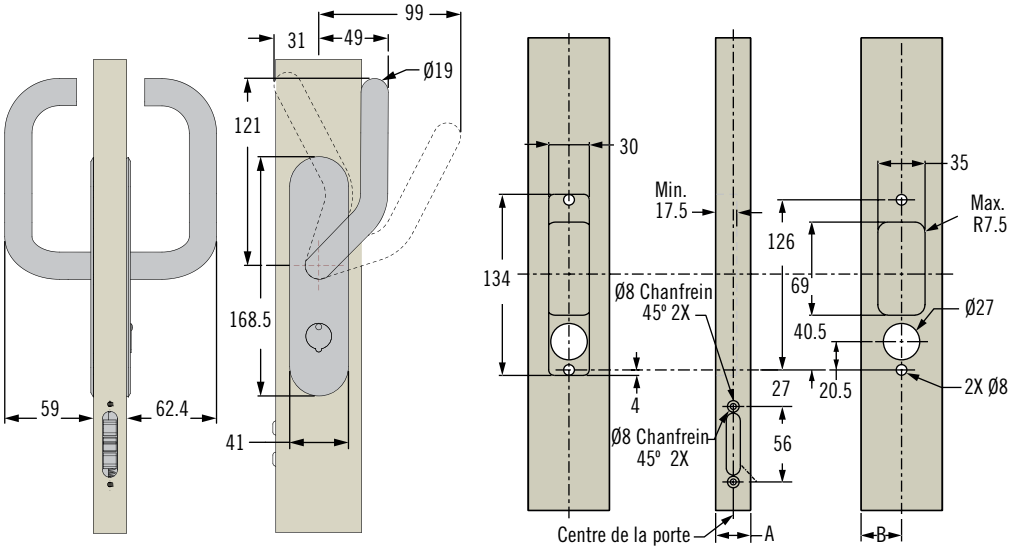


Options du loquet


Standard



Crochet saillant



Service dur



- **Le système haut de gamme Star Key Lock permet une meilleure sécurisation par serrure à goupilles à trois axes**
- **Le loquet rotatif monobloc avec mécanisme de verrouillage intégré procure un fonctionnement fiable, souple et ergonomique**
- **Poignée des deux côtés**
- **Le système de butée supérieure permet de fixer la porte en position ouverte, fermée ou partiellement ouverte, et empêche toute fermeture intempestive même par mer agitée**
- **Conçue pour les portes en acier inoxydable et en aluminium extrudés**

Matériaux et finitions

Poignée Acier inoxydable fortement poli

Plaque décorative, bouton de condamnation : Laiton chromé

Références Star Slider			
Module de verrouillage	**Épaisseur de porte (A)**		
	23 - 28,5	**28,5 - 33,5**	**33,5 - 38**
Standard	**MM-03-131-14-10**	**MM-03-132-14-10**	**MM-03-133-14-10**
Crochet saillant	**MM-03-331-14-10**	**MM-03-332-14-10**	**MM-03-333-14-10**
Standard, butée supérieure	**MM-03-431-14-10**	**MM-03-432-14-10**	**MM-03-433-14-10**
Service dur	**MM-03-531-14-10**	**MM-03-532-14-10**	**MM-03-533-14-10**
Crochet saillant, butée supérieure	**MM-03-631-14-10**	**MM-03-632-14-10**	**MM-03-633-14-10**

Accessoires Star Slider	
Outil de montage de gâche	MM-90-103-41
Butée supérieure	MM-7520